DigiCo Selfy

Digital Signage Control System

史上最高!

【わかりやすい】
多彩なモニター表示で
お客様の取扱いをサポート
初めてのお客様でも
かんたん操作

【史上最速・最多】
新たに専用設計された
計数ユニットで
読取速度・投入枚数ともに
史上最高 ※当社比

【トラブル防止】
新たに専用設計された
貯留ユニットで
最大2件前まで景品を貯留

セルフ式景品交換システム　SPE-300

DigiCo Selfy

キャラクターは6種類　オリジナルキャラにも対応

TOWA

東和の景品　検索

セルフ式景品交換システム　SPE-300

DigiCo Selfy

外形寸法

単位：mm

【上面】

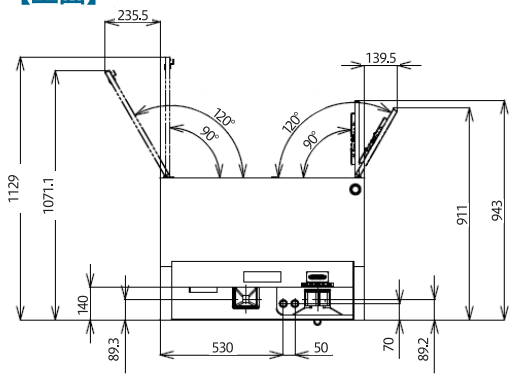

【正面】

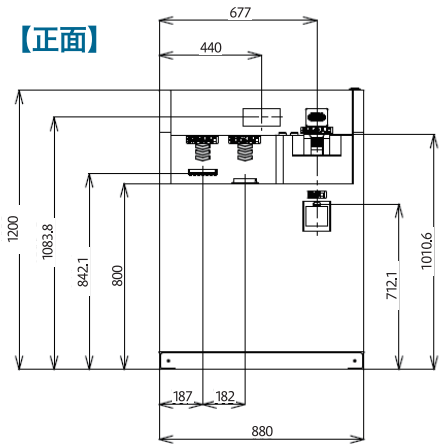

【キャスター間寸法】

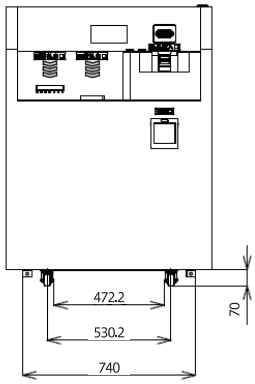

【側面】

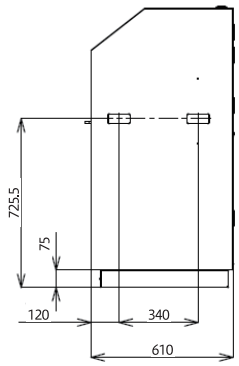

【背面】

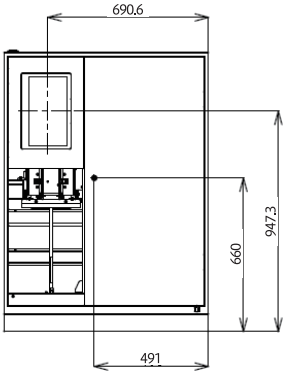



製品仕様

種 類		セルフ式景品交換機
形 式		SPE-300
外形寸法		880mm(W)×1200mm(H)×610mm(D)
重 量		160kg（景品、貨幣、オプション品含まず）
取扱景品		3mm、1.5mm
最大取扱景品枚数		30枚（3mm）、60枚（1.5mm）
電気定格	入力電圧	AC100V±10% 50/60Hz
	定格消費電力	待機時: 70W / 動作時: 125W
金種別収納枚数		10,000円× 1,000枚 5,000円× 500枚 1,000円× 1,000枚 500円× 700枚 100円× 1,000枚 ※500枚/1カセットで取り扱う ※50円・10円払い出しはオプションとして対応

動作条件

項 目	条 件
周辺雰囲気温湿度	5℃～35℃ 20%～80%RH （但し結露しない事） ※客側面は、0℃～40℃ 20%～80%RH （但し結露しない事）
設置環境	屋内 ※利用客側面は、半屋外環境を想定。
設置方法	据置き設置
設置条件	・AC100V 10A が供給可能なアース付き 3P コンセントが1.5m以内に確保されている事 ・設置面は水平で定める重量に耐える強度を有している事 ・各装置の設置面から指定する壁面に定める寸法の開口部がある事 ※壁面の貫通処理は当該工事関係者及び施主様と打合せを行い実施してください。

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

株式会社 東和

〒114-0021 東京都北区岸町1-2-11 5F
Tel.03-5948-9185 Fax.03-5948-9186
https://towashoji-group.co.jp

東和の景品　検索

●お問い合わせ、ご用命は…